


1. Сварка по ГОСТ 5264-80.
2. Бетон дорожный по ГОСТ 8224-70.
3. При заливке формы 4 отв. М16-7Н и 4 отв. М10-7Н залушить болтами, смазанными солидолом.
4. \*Размеры для справок.
5. Остальные ТТ по ОСТ 4 ГО 070.015.

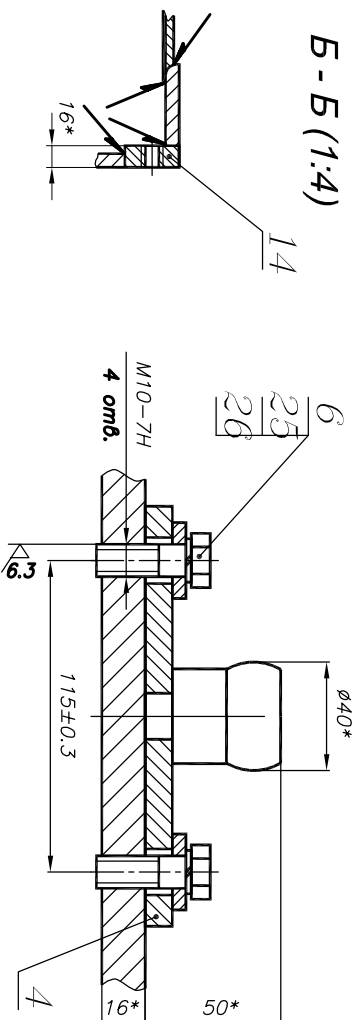

						М 041.201.00.00 СБ		
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фундамент стенда тормозного СТМ 6000 Сборочный чертеж				
Разработ.	Выполняет							
Проект.								
Т.контр.								
Никонтр.				НПФ "МЕТА" 21298618				
Упр.	Модульная							